

**TERMÉKISMERTETŐ**

www.eurotrade21.hu


**KÖRATAN WS 986 S ragasztóspray**

Készült: 2012.05.

Kiadva: 2012.08.

**Univerzális ragasztóspray**

- Univerzálisan felhasználható habosított anyagok, mint poliéter, poliészter habanyagok egymással, valamint más anyagokkal például fémmel, fával, keményrost lapokkal, kartonnal, juttával, textíliákkal, filccel és bőrrel történő összeragasztására.
- Rugalmas ragasztási varrat
- Lágypvc habok és fóliák, valamint polisztirol keményhab (Styropor, Nikecell, stb.) ragasztására nem alkalmas
- Magas kezdeti tapadás (kontakt tapadás)
- Jó nedvesség- és hőállóság

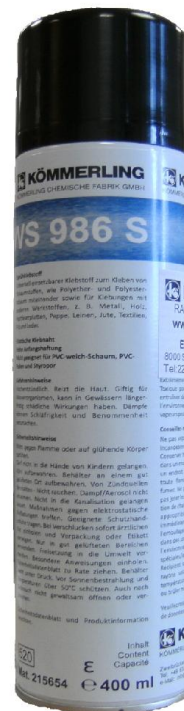

**TECHNIKAI ADATOK**

<b>Bázis:</b>	sztirolkaucsuk, oldószeres	
<b>Szín:</b>	sárgás-átlátszó	
<b>Sűrűség:</b>	0,90 g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479
<b>Viszkozitás 20°C-on:</b>	400 mPas	Brookfield RVT
<b>Szárazanyag tartalom:</b>	60 %	
<b>Kezdeti tapadás:</b>	30 másodperc	
<b>Nyitott idő:</b>	5 perc – egyoldalas ragasztásnál	
	20 perc – kétoldalas ragasztásnál	

**FELDOLGOZÁS**

**Feldolgozási hőmérséklet**  
+15 °C és +35 °C között.

**Munka előkészítés**

A ragasztási felületeknek tisztának, száraznak, por- és zsírintesnek kell lennie.



### Ragasztás

Használat előtt alaposan felrázandó. A ragasztóanyagot könnyen és egyszerűen felhordjuk az aeroszorból vékonyan és egyenletesen, mindkét ragasztandó felületre. A szórófej elforgatásával a szórás kép beállítható (vízszintes vagy függőleges szórás).

Kétoldalas ragasztásnál 30 másodperc – 20 perc várakozási idő után, egyoldalas ragasztásnál 30 másodperc – 5 perc várakozási idő után a ragasztandó alkatrészeket illesszük és jól nyomjuk össze. A várakozási idő függ a környezeti hőmérséklettől, a rétegvastagságtól és az anyag szívóképességétől. A ragasztandó részeket akkor kell összeilleszteni, amikor a ragasztó filmréteg még kissé ragad, de gyenge ujjnyomásra már nem marad ragasztóanyag az ujjon.

A szívóképes anyagok, mint például bélésvatta, habanyagok ragasztásánál elegendő a habanyag egyoldalas ragasztása. Ebben az esetben a ragasztóanyag felhordása után azonnal illesszük és nyomjuk össze a ragasztandó részeket.

### OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

Körasolv CR

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

#### Tárolás

12 hónapig eltartható +15°C felett jól lezártnan.

### BIZTONSÁG

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz a hulladék helyes ártalmatlanításával kapcsolatban és baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

### KISZERELÉS

400 ml spray (12 db / karton)

**A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük, vegye igénybe a biztonsági adatlapot.**

Gyártó: KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO.  
Postfach 2165 D-66929 Pirmasens, Zweibrücker Straße 200 D-66954 Pirmasens  
Telefon: 0049 6331 56-27 16 Telefax: 0049 6331 56-21 35

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.

